



Débitmètre/détecteur à seuils volumétrique à roues ovales

- Indication, surveillance, transmission et régulation tout ou rien en seul appareil
- Sorties sélectionnables (transistor ou relais)
- Étalonnage automatique par Teach-In
- Sortie valeur de process : 4...20 mA

Le Type SE32 + S077 peut être associé à...



Type 2300 (8692)
Vanne de régulation
ELEMENT



Type 8619
Transmetteur/
contrôleur multiCELL



Type 8792
Positionneur
SideControl



Type 8644
Îlots de pilotage
avec E/S déportées

Ce débitmètre/détecteur à seuils volumétrique est spécialement conçu pour commuter une vanne et établir une surveillance ou pour réaliser une boucle de contrôle tout ou rien pour fluides fortement visqueux, tels que colle, miel ou pétrole.

Les seuils de commutation peuvent être ajustés à l'aide des 3 touches du clavier.

Le débitmètre est proposé avec une sortie tout ou rien ou une sortie valeur de process.

Caractéristiques générales

Compatibilité	Avec raccords-capteurs INLINE S077 (cf. fiche technique correspondante)
Matériaux	PC, renforcé fibre de verre Polyester Acier inoxydable PA Aluminium ou acier inoxydable (316L) PPS, aluminium ou acier inoxydable (316L) acier inoxydable (316L) FKM ou FEP/PTFE encapsulé
Afficheur	LCD rétro-éclairé, 8 caractères
Raccordements électriques	Connecteur selon EN 175301-803, connecteur mâle M12 orientable, 5 pôles ou connecteur mâle M12, 8 pôles
Câble de raccordement Câble d'alimentation électrique	Câble blindé Longueur max. 100 m
Environnement	
Température ambiante	0...+60 °C (fonctionnement et stockage)
Humidité relative	≤ 80 %, sans condensation

Caractéristiques techniques de l'appareil complet (raccord-capteur S077 + transmetteur SE32)	
Diamètre de canalisation	DN15...DN100 ½" ; 1" ; 1½" ; 2" ; 3" (G ou NPT) Brides DIN PN16 : 25 ; 40; 50 ; 80 ou 100 mm Brides ANSI 150LB : 1" ; 1½" ; 2" ; 3" ou 4"
Plage de mesure	Viscosité > 5 mPa.s Viscosité < 5 mPa.s 2...1200 l/min 3...616 l/min
Température du fluide avec corps en aluminium / en acier inoxydable	-20...+80 °C / -20...+120 °C
Pression du fluide max.	DN15 55 bar (raccordement taraudé) DN25 / DN40 ou DN50 55 bar ¹⁾ / 18 bar DN80 / DN100 12 bar / 10 bar
Viscosité	1 Pa.s max. (plus élevée sur demande)
Écart de mesure²⁾	±1 % de la valeur mesurée (si facteur K « standard » utilisé) ±0,5 % de la valeur mesurée (si facteur K « spécifique » utilisé, donné sur l'étiquette du produit)
Répétabilité	±0,03 % de la valeur mesurée
Caractéristiques électriques	
Tension d'alimentation	filtrée et régulée 12...36 V DC ±10 %
Consommation en courant	≤ 90 mA (sans charge)
Protection contre	l'inversion de polarité : protégé les court-circuits : protégé pour les sorties transistor
Sorties	
Transistor	NPN et/ou PNP (configurable), collecteur ouvert, 700 mA max., 500 mA max. par transistor si les deux sorties transistor sont câblées, 0...300 Hz Sortie NPN : 0,2...36 V DC Sortie PNP : tension d'alimentation
Relais	3 A/250 V AC ou 3 A/30 V DC; [3 A/48 V AC ou 3 A/30 V DC] ³⁾
Valeur de process	4...20 mA, isolation galvanique, Impédance de boucle max. : 1300 Ω à 36 V DC; 1000 Ω à 30 V DC; 700 Ω à 24 V DC; 450 Ω à 18 V DC; 200 Ω à 12 V DC; 3 s avec le filtre 2 (paramétrage par défaut)
Temps de réponse (10 %...90 %)	
Incertitude de mesure (sortie 4...20 mA)	±0,5 %
Normes, directives et certifications	
Indice de protection	IP65 (selon EN 60529) avec appareil câblé et connecteur(s) monté(s) et serré(s)
Normes et directives CE	Les normes appliquées justifiant la conformité aux directives UE peuvent être consultées dans l'attestation d'examen UE de type et/ou la déclaration de Conformité UE (si applicable)
Pression (raccord-capteur S077, DN15...DN100, en Aluminium ou en acier inoxydable)	Conforme à l'article 4, §1 de la directive 2014/68/UE*
Certification (uniquement pour SE32) UL-Recognized pour USA et Canada 	UL61010-1 + CAN/CSA-C22.2 No.61010-1
Caractéristiques techniques spécifiques aux produits UL-recognized pour les États-Unis et le Canada	
Température ambiante	0...+40 °C
Altitude (au niveau de la mer)	max. 2000 m
Environnement d'utilisation	Degré 2 de pollution selon EN 61010-1
Catégorie d'installation	Catégorie I selon UL61010-1

¹⁾ ou conformément aux directives de montage suivant les brides utilisées²⁾ correspond au «biais de mesure» tel que défini par la norme JCGM 200:2012³⁾ si sortie 4...20 mA et relais

! Si l'appareil est utilisé en ambiance humide ou à l'extérieur, la tension maximale autorisée est de **35 V DC** au lieu de 36 V DC.

* Pour la directive pression 2014/68/UE, l'appareil ne peut être utilisé que dans les conditions suivantes (dépendant de la pression max., du diamètre de conduite et du fluide).

Type de fluide	Conditions
Groupe de fluide 1, article 4, §1.c.i	DN ≤ 25
Groupe de fluide 2, article 4, §1.c.i	DN ≤ 32 ou PN*DN ≤ 1000
Groupe de fluide 1, article 4, §1.c.ii	DN ≤ 25 ou PN*DN ≤ 2000
Groupe de fluide 2, article 4, §1.c.ii	DN ≤ 200 ou PN ≤ 10 ou PN*DN ≤ 5000

Fonctionnement et affichage

L'appareil peut être étalonné par le biais du facteur K ou par la fonction Teach-In. Des réglages spécifiques adaptés au besoin du client, tels que les unités de mesure, la sortie, le niveau de filtrage, le bargraphe peuvent être réalisés sur le site.

Indication en mode fonctionnement/affichage

- débit mesuré
- seuil de commutation haut
- seuil de commutation bas

Définition des paramètres

- unités de mesure internationales
- facteur K/fonction Teach-In
- sélection du mode de commutation : fenêtre, hystérésis (cf. caractéristiques principales)
- sélection des seuils de commutation (cf. caractéristiques principales)
- délai
- filtre
- bargraphe à 10 segments (choix des valeurs min. et max.)
- mot de passe pour protéger l'accès au menu

Test


- simulation du débit pour tester la programmation des seuils de commutation
- étalonnage de la sortie 4...20 mA



Caractéristiques principales

8032/SE32 avec sortie standard tout ou rien

- 2 modes de commutation pour la sortie, soit hystérésis ou fenêtre, inversé ou non

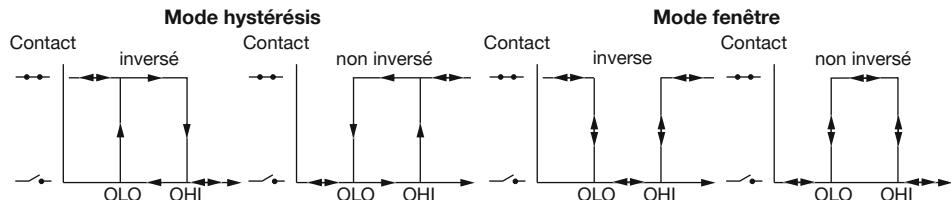


- Temporisation configurable avant commutation
- Sorties possibles en fonction de la version : relais, transistor NPN, transistor PNP

8032/SE32 avec sortie courant pour la valeur de débit mesurée

- sortie 4...20 mA
- sortie 4...20 mA + sortie relais

Conception et principe de fonctionnement


Le débitmètre se compose d'un raccord-capteur INLINE (S077) avec capteur intégré à roues ovales d'un transmetteur (SE32) avec affichage.

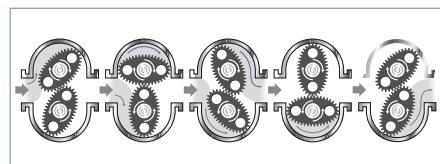

Lorsque le liquide s'écoule dans la canalisation, les roues tournent. Cette rotation engendre un signal de mesure dans le capteur à effet Hall associé. Cette fréquence de rotation est proportionnelle à la vitesse de circulation du fluide. Le volume du fluide, transféré de cette manière, est déterminé exactement par la géométrie du capteur.

Un coefficient de conversion, spécifique à chaque taille de l'appareil de mesure, est nécessaire pour établir la valeur du débit associée à la mesure. Le facteur K standard, en relation avec la taille de l'appareil de mesure, est disponible dans le manuel d'utilisation des raccords-capteurs S077, ou pour améliorer l'écart de mesure, un facteur K spécifique à chaque appareil est mentionné sur l'étiquette de celui-ci.

Le signal de sortie est fourni via un connecteur suivant la norme EN 175301-803 et/ou un multipôles M12.

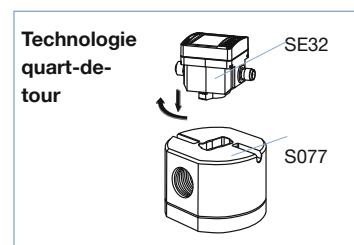


Installation dans le process

Le raccord-capteur de débit peut être installé dans n'importe quelle position pourvu que **l'axe des roues ovales soit dans un plan horizontal** (cf. figures ci-contre).


La canalisation doit être remplie et exempte de bulles d'air. Éviter des purges à l'air qui peuvent endommager l'appareil et pour éviter tout dommage dû à des particules, nous recommandons l'installation d'un filtre 250 µm en amont et aussi près que possible du capteur.

Le transmetteur SE32 s'installe facilement dans les systèmes de raccordement INLINE Burkert Type S077, par quart de tour.

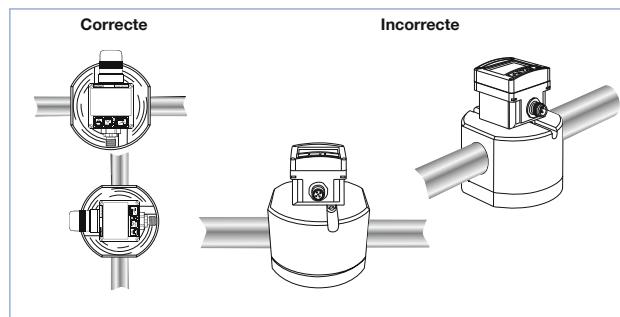


Dimensions [mm]

Transmetteur SE32

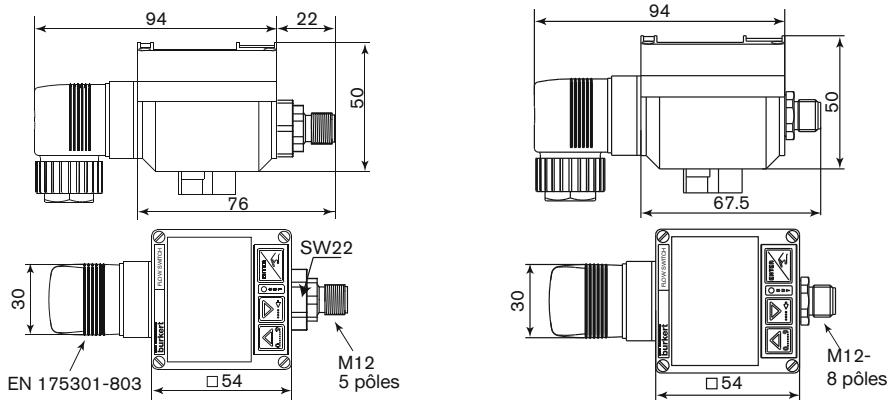

Débitmètre SE32 + S077



DN	H
15	71
25	80
40	92
50	102
80	152
100	168

DN15	DN25	DN40	DN50	DN80
Raccordement taraudé				
DN25	DN40	DN50	DN80	DN100
Raccordement à brides				

Information et tableau de commande

Un débitmètre/détecteur à seuils de débit complet est constitué d'un transmetteur compact de débit type SE32 et d'un raccord-capteur INLINE type S077.

Les informations suivantes sont nécessaires pour l'obtention d'un appareil complet :

- Référence de commande du transmetteur de débit compact **type SE32** (cf. tableau de commande, ci-dessous)
- Référence de commande du raccord-capteur INLINE sélectionné **type S077** (cf. fiche technique correspondante)

Plus
d'info.

→ Deux composants doivent être commandés séparément.

En cliquant sur le bouton orange «Plus d'info.», vous arriverez sur notre site internet et pourrez télécharger la fiche technique.

Transmetteur de débit compact type SE32


Spécification	Tension d'alimentation	Sorties	Certification UL	Raccordements électriques	Référence de commande
DéTECTEUR à seuils de débit	12...36 V DC	1 x transistor NPN	Non	Connecteur EN 175301-803*	436 474
		1 x transistor PNP	Non	Connecteur EN 175301-803*	434 871
		2 x transistors NPN/PNP	Non	Connecteur mâle orientable M12, 5 pôles	436 473
			c [®] UL Recognized	Connecteur mâle orientable M12, 5 pôles	553 431
Transmetteur de débit	12...36 V DC	Relais	Non	Connecteur mâle orientable M12, 5 pôles et connecteur EN 175301-803*	436 475
			Non	Connecteur mâle orientable M12, 8 pôles et connecteur EN 175301-803*	560 547
		4...20 mA	Non	Connecteur mâle orientable M12, 5 pôles et connecteur EN 175301-803*	560 402
		4...20 mA	Non	Connecteur mâle orientable M12, 5 pôles	560 403

* Europe/Asie (G/Rc) : connecteur M16 x 1,5 mm USA/CDN (NPT) : connecteur NPT½"

Tableau de commande des accessoires (à commander séparément)

Description	Référence de commande
Connecteur femelle droit M12, 5 pôles, avec bague de serrage filetée en plastique, à câbler	917 116
Connecteur femelle droit M12, 5 pôles, moulé sur câble (2 m, blindé)	438 680
Connecteur femelle droit M12, 8 pôles, avec bague de serrage filetée en plastique, à câbler	444 799
Connecteur femelle droit M12, 8 pôles, moulé sur câble (2 m, blindé)	444 800
Connecteur EN 175301-803 avec presse-étoupe (Type 2508)	438 811
Connecteur EN 175301-803 avec réduction NPT½" sans presse-étoupe (Type 2509)	162 673

Interconnexions possibles avec d'autres dispositifs Bürkert

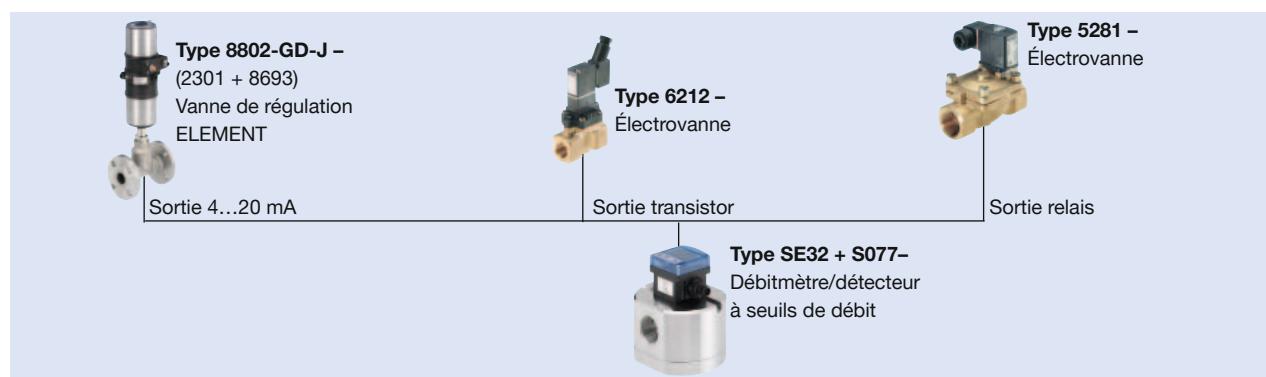

Pour trouver l'agence Bürkert la plus proche, cliquez sur le bouton orange →

www.burkert.com